




VETRATE TAGLIAFUOCO FIRE RATED
SCORREVOLI AUTOMATICHE AUTOMATIC SLIDING DOORS
per interni EI 60 for indoor use EI 60

EVOLUS TF 150 BLOXALL 70

www.labelspa.com
www.bloxxer.it

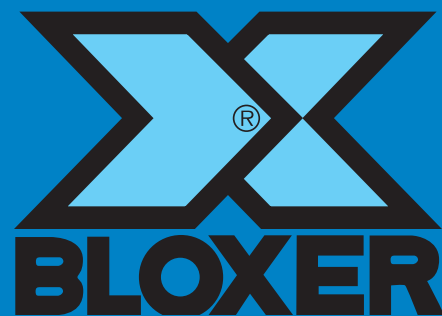

Design dei prodotti
SOBRIO ed **ELEGANTE**
***SIMPLE** and **ELEGANT** design*

Movimento
SILENZIOSO ed **ARMONIOSO**
***SILENT** and **HARMONIOUS** motion*



Azienda **IN CRESCITA**
e sempre piu' presente nei
mercati **INTERNAZIONALI**
*Label has achieved a solid
growth thanks to a considerable
EXPANSION on the main
INTERNATIONAL markets*

R&D sempre attenta
all'**INNOVAZIONE TECNOLOGICA**
*Our **R&D** department keeps
focusing on **INNOVATION**
TECHNOLOGY*

QUALITÀ e **AFFIDABILITÀ** sono una
priorità, i prodotti sono certificati
TÜV e conformi alla normativa
europea **EN 16005**

QUALITY and **RELIABILITY** are
our priority, and our products are
certified by **TÜV SÜD** and comply
with **EN16005** standard



V
SCOR

Serramenti scorrevoli automatici **VETRATI TAGLIAFUOCO EI 60** ad una o due ante con laterali fissi costruiti con telaio portante in acciaio zincato, doppia massa isolante, rivestimenti di copertura in alluminio estruso o acciaio inox, completi di vetro Pilkington Pyrostop 60-101 e guarnizioni termoespandenti.

Ante mobili con automatismo LABEL Evolus 150 T(F) controllato da microprocessore EV-LOGIC2-TF, dotati di tutti i sensori di sicurezza e di sistema di autochiusura garantito anche in assenza di corrente tramite elettroblocco EV-EBSFSET e batteria EV-BAT2P.




FIRE RATED AUTOMATIC SLIDING DOORS EI 60 with one or two leaves with fixed sides built with galvanized steel frame, double insulation mass, cover coatings in extruded aluminium or stainless steel, complete with Pilkington Pyrostop 60-101 glass and thermal expansion seals. Mobile leaves with automatism LABEL Evolus 150 T(F) controlled by microprocessor EV-LOGIC2-TF, provided with safety sensors and a self closing system; the door closure is granted even in case of power failure by means of electric lock EV-EBSFSET and emergency battery EV-BAT2P.



STRUTTURE TAGLIAFUOCO
REVOLI AUTOMATICHE
per interni EI 60 FIRE RATED AUTOMATIC
SLIDING DOORS
for indoor use EI 60


EVOLUS TF 150 BLOXALL 70

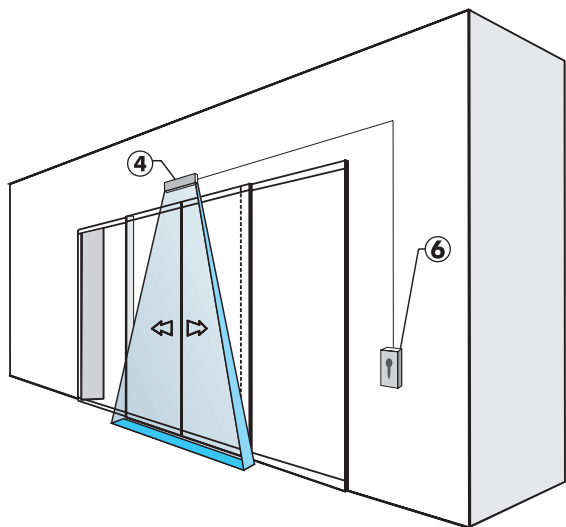

Struttura vetrata EI 60, costruita con telaio portante in tubolare di acciaio zincato 20/10, protetta su due facce con lastre a base di silicato a matrice cementizia, esenti da amianto fissate meccanicamente alla struttura.

Profili di copertura in estruso di alluminio complanare lega UNI 3569 TA16, opportunamente sagomati in modo da creare battuta tra telaio fisso e mobile e sedi di contenimento delle guarnizioni di tenuta fumi caldi.

Spessore totale serramento mm 70.

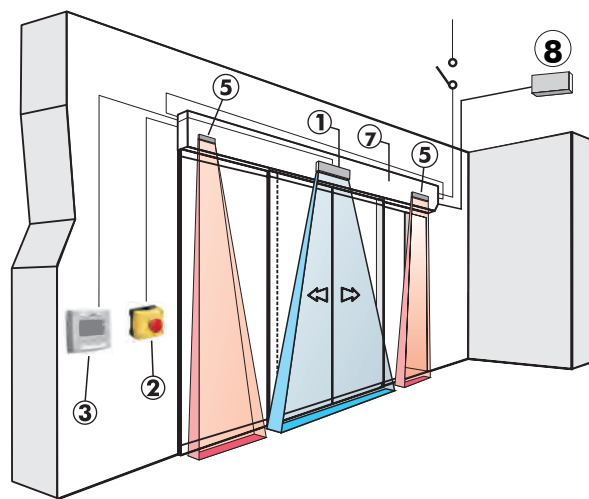

Glazed structure EI 60, made of load bearing tubular frame in galvanized steel 20/10, protected on two faces with asbestos free, cementitious matrix silicate slabs, mechanically fixed to the structure. Cover sections in UNI 3569 TA16 alloy coplanar aluminium extrusion, suitably shaped so as to create a ledge between fixed and mobile frame and containment seats of the hot fume seals. Total thickness mm 70.



SCHEMA TECNICA - TECHNICAL DATA SHEET


MODELLI PORTA SCORREVOLE EVOLUS	EVOLUS SLIDING DOOR MODELS	EVT-150S-TF 1 anta/leaf	EVT-150D-TF 2 ante/leaves
Larghezza vano passaggio	Clear passage	800 ÷ 1200 mm	900 ÷ 1800 mm
Peso massimo ante	Maximum leaf weight	Kg. 300	Kg. 200 1 anta/leaf
Dimensioni automatismo Evolus (HxPxL)	Evolus automatism dimensions (HxDxW)	120x150 mm x L. (max. 6500 mm)	
Alimentazione	Power supply	115/230 Vac 50-60Hz	
Velocità di apertura	Opening speed	Max. 0,7 m/sec. (1 anta/leaf)	
Velocità di chiusura	Closing speed	Max. 0,6 m/sec. (1 anta/leaf)	
Temperatura di funzionamento	Operating temperature	-15° C + 50° C	
Grado di protezione	Protection rating	IP22	
Frequenza di utilizzo	Frequency of use	Continuo 100% - Intensive use 100%	
Numero di manovre	Durability test	Test da 1.000.000 cicli (4.000 cicli / giorno) 1,000,000 cycle test (4,000 cycles / day)	
Safety test	Safety test	Funzione selezionabile per sensori di sicurezza provvisti di monitoraggio This function can be selected for monitored safety sensors	
Elettroblocco EV-EBSFSEF	Electric lock EV-EBSFSEF	Mantiene le ante bloccate in posizione di chiusura It keeps the leaves locked in closed position	
Batteria di emergenza EV-BAT2P	EV-BAT2P emergency battery	Garantisce la chiusura della porta in caso di mancanza di alimentazione elettrica di rete It ensures door closing in case of power failure	
PROFILO BLOXALL 70 SCORREVOLE	SLIDING PROFILE BLOXALL 70		
Struttura	Frame	Tubolare acciaio zincato 20/10 Tubular galvanized steel 20/10	
Isolamento	Insulation	Calciosilicato sp. mm 15 su entrambi i lati Calcium silicate thk. mm 15 on both sides	
Rivestimento	Covering	Alluminio estruso o acciaio inox satinato Extruded aluminium or brushed stainless steel	
Vetrazione	Glazing	Vetro Tagliafuoco Pilkington Pyrostop 60-101 sp. mm 23 Fire Glass Pilkington Pyrostop 60-101 thk. mm 23	
Luce passaggio massima	Maximum clear passage	mm 1800 x 2300	
Peso	Weight	Kg. 75/Mq	
Spessore profilo	Profile thickness	mm 70	
Normativa Europea	European Standard	EN 1634 - EN 1363	

CERTIFICAZIONI	CERTIFICATIONS
La Linea Evolus è conforme alle seguenti Direttive e Norme Europee di riferimento.	Evolus complies with the following European Directives and Standards.
Direttiva Macchine : 2006/42 CE	Machine Directive : 2006/42 EC
Direttiva compatibilità Elettromagnetica : 2004/108/CE	Electromagnetic Compatibility Directive : 2004/108 EC
Direttiva Bassa Tensione : 2006/95/ CE	Low Voltage Directive : 2006/95 EC

NORME EUROPEE	EUROPEAN STANDARDS
EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335	EN 16005; EN 13849-1; EN 13849 -2; EN 61000-6-2; EN 61000-6-3; EN 60335

VETRATE TAGLIAFUOCO
SCORREVOLI AUTOMATICHE per interni EI 60
FIRE RATED AUTOMATIC SLIDING DOORS
for indoor use EI 60

EVOLUS TF 150 BLOXALL70

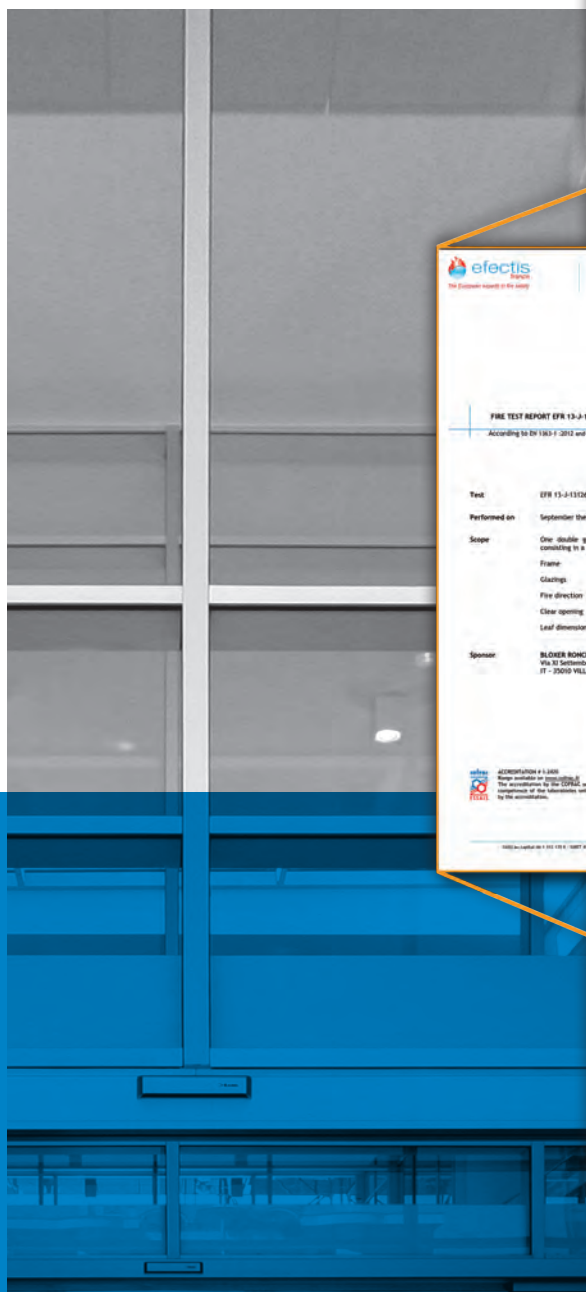

VIA XI SETTEMBRE, 38 - FRAZIONE RONCHI SUD
35010 VILLAFRANCA PADOVANA (PD) ITALIA
T. +39 049 9070662 - F +39 049 9070665
info@bloxer.com



VIA ILARIUZZI, 17/A - S.PANCRAZIO P.SE
43126 PARMA ITALIA - infocom@labelspa.it
T. +39 0521 6752 - F. +39 0521 675222