



PC200INOX



CAMPI DI UTILIZZO: Soluzione ideale ai problemi di protezione dei muri negli ambienti ad intensa circolazione di attrezzature. Concepito per garantire un'elevata resistenza agli urti.

DESCRIZIONE: Paracolpo PC200INOX TEKNEDIL con altezza 200 mm costituito da una robusta sottostruttura continua che supporta tutta l'altezza del profilo esterno per tutta la lunghezza di montaggio; tale sottostruttura, realizzata in legno trattato, in classe di reazione al fuoco Bs2d0, è fissata alla parete con coppie di tasselli, nella sezione trasversale, che assicurano una solida tenuta su qualsiasi materiale costituisca la parete. Tale sottostruttura risulta rivestita da un profilato in acciaio INOX AISI 304 spessore 12/10.

Il montaggio del rivestimento sulla sottostruttura avviene a incastro senza l'uso di altri dispositivi; il rivestimento in acciaio inox risulta completamente sostenuto dalla sottostruttura in legno che conferisce maggiore solidità e elasticità al sistema.

Lunghezza barre: a misura (lunghezza max 1950 mm). Lotto minimo di produzione: 100 metri. Il prodotto rientra nel regolamento prodotti da costruzione (UE 305/2011), conformemente al D.Lgs. 106 del 16/06/2017 il materiale viene accompagnato dalla documentazione richiesta DoP e cartellino CE.



USE: Ideal protection of walls in areas subject to intense circulation of equipment. It guarantees a high resistance to impacts.

DESCRIPTION: Wall guard PC200INOX TEKNEDIL with height 200 mm consists of a sturdy continuous substructure that supports the entire height of the external profile for the entire length of the group; this substructure, made of treated wood in fire reaction class Bs2d0, is fixed to the wall with pairs of blocks, in the cross section, that guarantee a solid fixing on any material that constitutes the wall.


This substructure is covered by a shaped profile made of stainless steel AISI 304, 12/10 thickness. The assembly of the metal profile on the substructure is interlocking without the use of other devices; the stainless steel profile is fully supported by the wooden substructure which gives the system high solidity and elasticity.



Length: on demand (max 1950 mm). Minimum production block: 100 meters. The product is part of the regulation for construction products (EU 305/2011), in compliance with Legislative Decree 106 of 16/06/2017, the material is accompanied by the documentation required by the DoP and the CE label.

PC200INOX

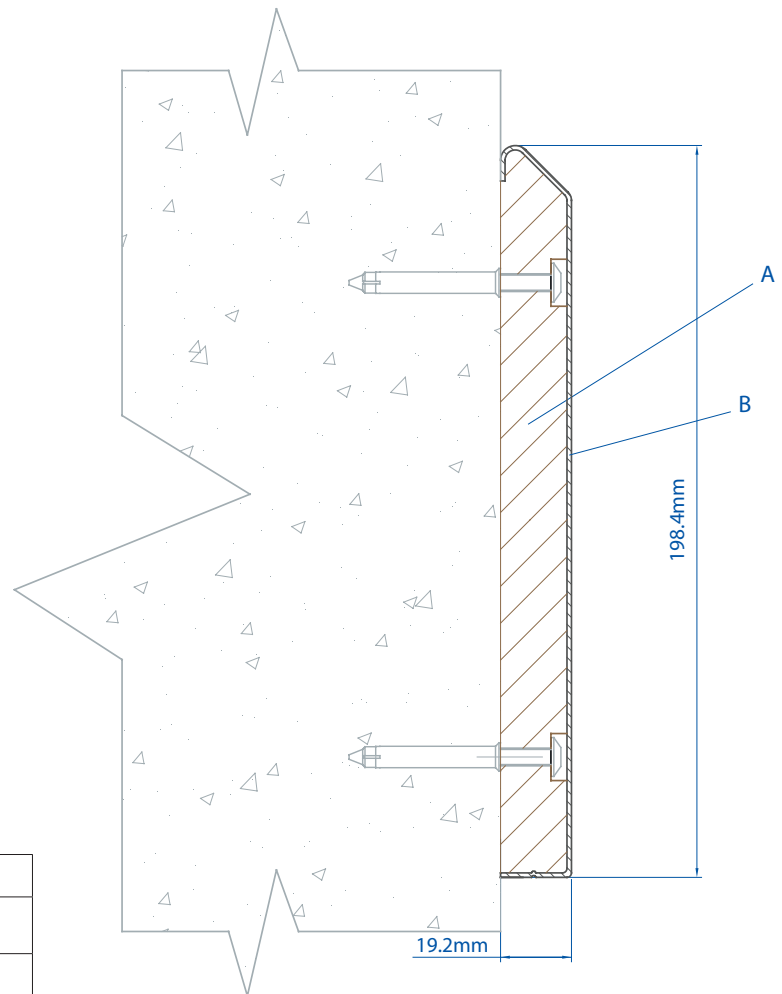

Azienda con Certificazione di Qualità
 UNI EN ISO 9001:2015
 Certificato n. 9160.TEKL



	 LEGENDA	 KEY LINE
A	Profilo di legno con trattamento ignifugo	Substructure (made of wood)
B	Rivestimento in acciaio inox AISI 304 sp. 1.2 mm	External cover in AISI 304 1.2 mm